

床暖房用リレーボックス

形名 DRB251 / 252




主な特長

- 定格25A(両切)リレー回路を1系統(DRB251)または2系統(DRB252)搭載。
- DFCN151/152やDFC202等の床暖房用コントローラと組み合わせて、ヒータ容量を増設することが可能です。


主な仕様

項目	仕様
定格電圧	1φAC200V 50/60Hz または 1φAC100V 50/60Hz (ご発注時にいずれかご指定ください)
消費電力	2.5W 以下(DRB251) / 5.0W 以下(DRB252)
リレー定格	25A 両切 1系統(DRB251) / 2系統(DRB252)
寸法/重量	W116×H120×D57(mm) (壁外7mm, 壁内50mm), 約300g
材質	表面プレート: 耐熱ABS樹脂, 取付板: 鋼板 t1.6
標準取付方法	スイッチボックス2個用(JIS C 8340), 垂直取付
接続方法	ネジ式端子台
許容周囲温度・湿度	-10~40℃, 45~85%RH (但し, 結露のないこと)

接続図(例)

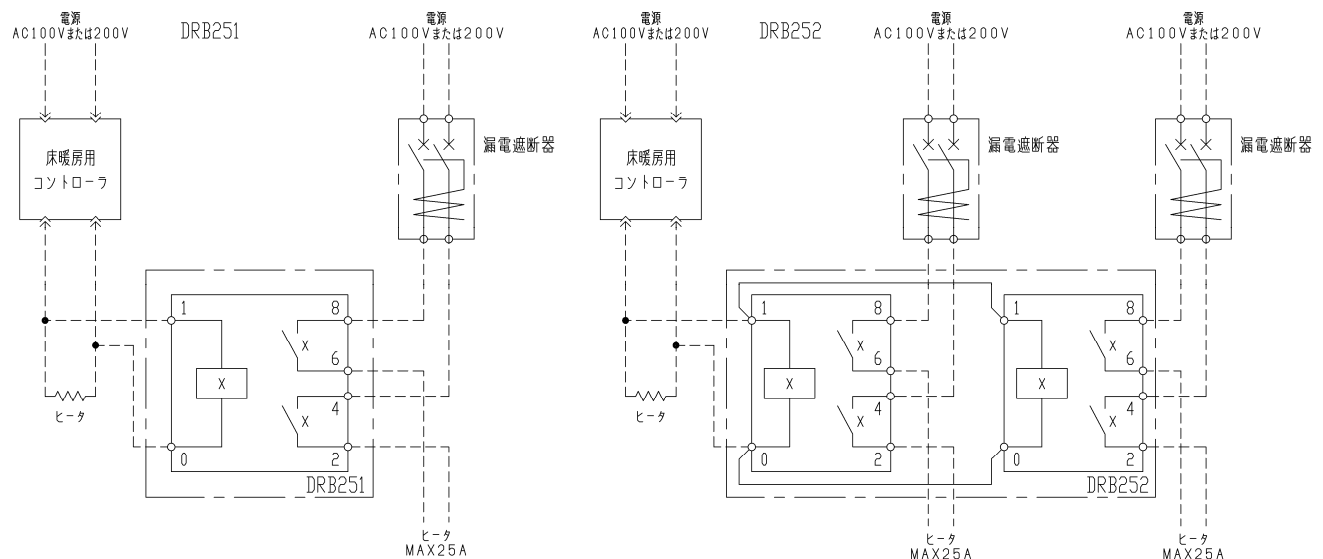

外形寸法図

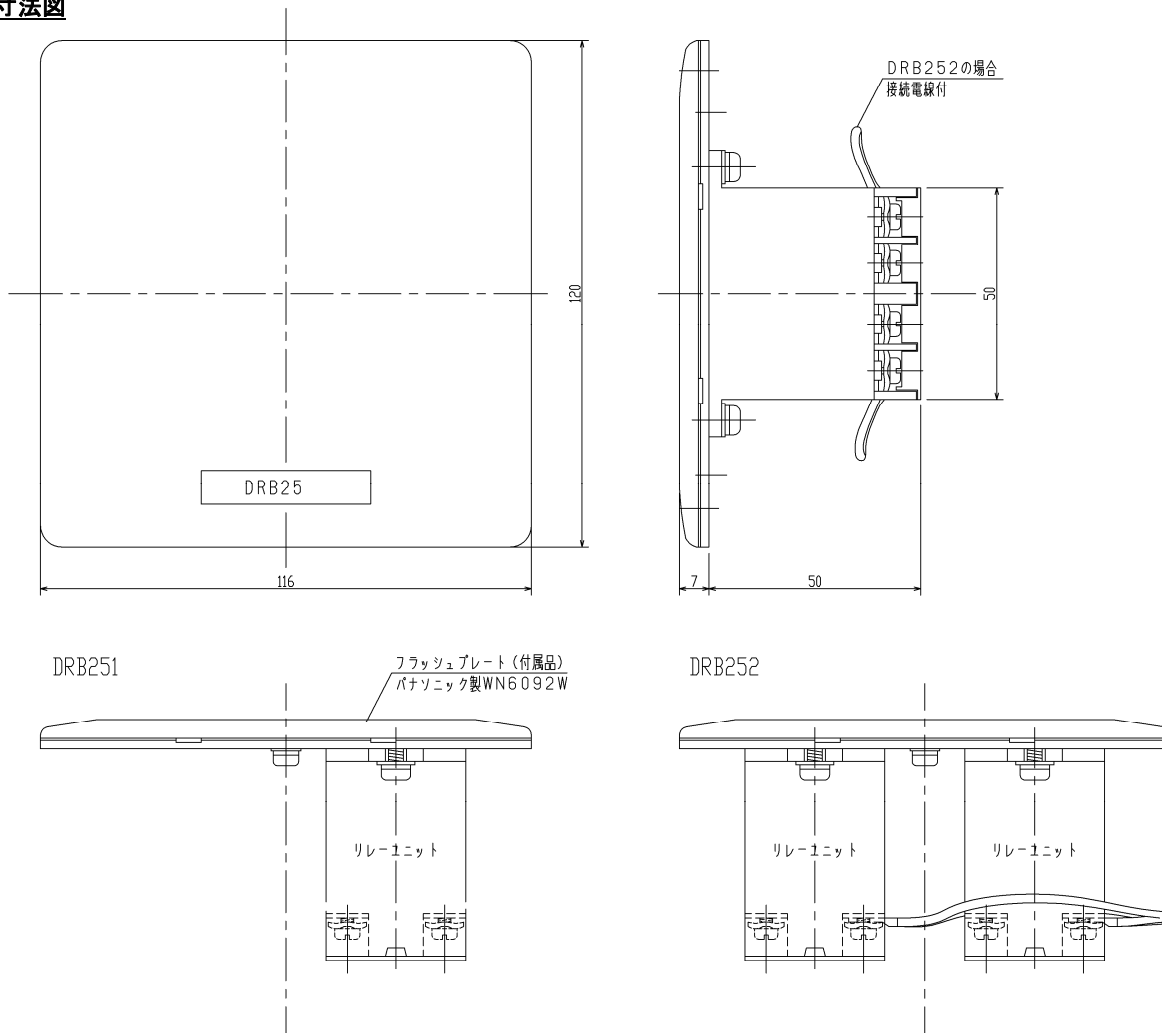

ISO9001:2015
認証取得

営業品目

配電盤
 高低圧各種スイッチギアおよびコントロールギア
 配電盤・中央監視盤・グラフィック盤、推奨・認定キュービクル、認定耐熱形配電盤
 キュービクル式受変電設備・高低圧受配電盤、各種制御盤・監視盤

分電盤
 各種分電盤、認定耐熱形分電盤、端子盤

電子応用製品
 電子応用機械器具、電子回路、各種生産システム、制御装置、制御器、監視装置
 各種押しボタン始動スイッチ、その他各種制御開閉器

電気磁気測定器
 電流計、電圧計、検出器

電気通信機械器具
 搬送機械器具、ケーブル搬送機械器具、表示灯、絶縁用ゴム製品

電気工事及び保守機械器具設置工事
 電子計算機の修理及び保守
 電子計算機のプログラムの設計、作成及び保守
 電気に関する研究
 各種デザインの考案

 **Daina** **Dainichi** は、
 いずれもすべての技術製品(上記)の信頼のブランド(登録商標)です。

株式会社大日製作所

●本社 〒921-8577 石川県野々市市扇が丘1番1号
 TEL(076)248-1161(代) FAX(076)248-1164
 URL <http://www.dainichi-ss.jp/>
 E-mail hon@dainichi-ss.jp

ご用命はお近くの支店へお願いいたします。

●東京支店 〒104-0032 東京都中央区八丁堀1丁目4番8号
 TEL(03)3552-8828(代) FAX(03)3552-8829

●大阪支店 〒540-0039 大阪府中央区東高麗橋4番3号
 TEL(06)6942-3201(代) FAX(06)6942-3204

●神戸支店 〒651-0085 神戸市中央区八幡通3丁目2番5号
 (IN東洋ビル508号)
 TEL(078)242-7281(代) FAX(078)242-7280

●名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5丁目10番8号
 TEL(052)251-1738(代) FAX(052)251-1739

●金沢支店 〒921-8163 金沢市横川3丁目165
 TEL(076)262-0105(代) FAX(076)232-0281

●富山支店 〒930-0083 富山市本町3番25号
 (富山本町ビル4階403-2)
 TEL(076)422-1511(代) FAX(076)422-1512 170726