


過負荷保護装置付押しボタン始動スイッチ

1. 形式及び定格

| 形式 | 極 (要素) | 電圧 (V) | 容量 (kW) | 電流 (A) | 重量 (g) | 備考 |
|------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------------------------|
| D3-B | 3 (3) | 220 | 0.1 | 0.9 | 185 | 基本ユニット 過負荷保護装置付 裏面接続形 |
| | | | 0.2 | 1.8 | | |
| | | | 0.4 | 2.8 | | |
| | | | 0.75 | 4.2 | | |
| | | | 1.0 | 5.0 | | |
| | | | 1.5 | 7.3 | | |
| | | | 2.2 | 10 | | |
| 3.7 | 16 | | | | | |

- 2. 外郭 黒色 カバー ポリフェニレンオキシサイド樹脂 ベース フェノール樹脂
- 3. ボタン色 ONボタン・・・黒色 OFFボタン・・・赤色
- 4. 取付要領 本品をパネルに取付ける場合は付属のネジを御使用下さい。
 なお、パネル板厚は1.6を標準とし、締付けトルクは5kgfcm
 (電安法に規定する締付けトルク)程度以下として下さい。
- 5. 付属ネジ Sタイトネジ ナベ頭3×8 2本
- 6. 外形図 下図による。

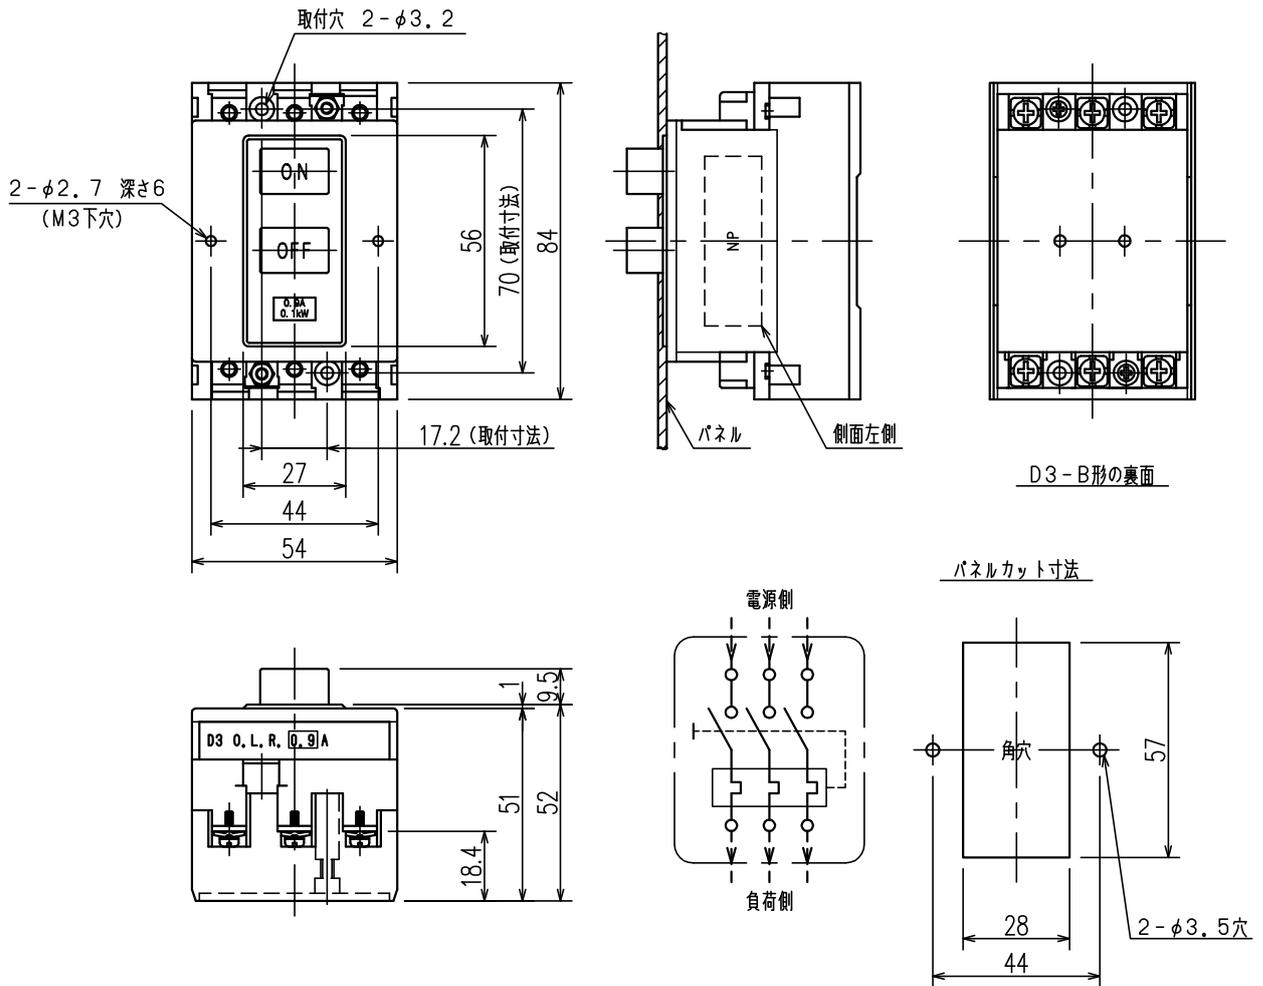

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|----|-------|----------|----------|----------|----|----|----|-------------------------|
| CNo. | | 尺度 | 1 : 2 | 承認 | 検図 | 製図 | 材質 | 寸法 | 形式 | D3-B |
| 1 | | | | 菊地 | 長沢 | 宮下 | 処理 | 数量 | 図名 | 過負荷保護装置付 押しボタン始動スイッチ |
| 製番 | | | | | | | 記事 | | 図番 | AA06051 |
| 株式会社 大日製作所 | | | | 06・03・31 | 06・03・31 | 06・03・31 | | | | |